



MULTI INTEGRO

Полупромышленные сплит-системы с универсальными внешними блоками – это возможность подключения к наружным блокам любой разновидности внутренних: напольно-потолочных, кассетных или канальных кондиционеров. Технические особенности внешних блоков Zanussi Multi Integro позволяют спроектировать и установить эффективную систему кондиционирования, отвечающую Вашим задачам и возможностям. Такое предложение позволяет не только упростить процесс установки системы кондиционирования, но и оптимизировать складскую логистику.

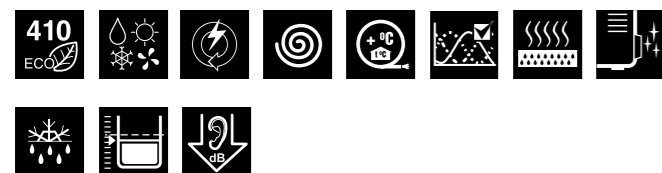

- Озонобезопасный фреон R410A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Самодиагностика
- Спиральный компрессор
- Подогрев картера

- Фазовый монитор
- Гидрофильный испаритель
- Защита от коррозии
- Функция Defrost
- Защита по давлению
- Низкий уровень шума

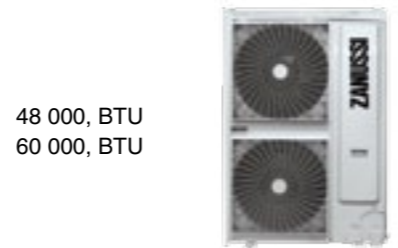

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Мощность, BTU	12 000	18 000	24 000	36 000	48 000	60 000
Тип	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок	универсальный наружный блок
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13000	18000/19800	24000/26400	36000/39600	48000/52800	60000/66000
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1300/1330	1900/1600	2400/2100	3800/3600	5000/5100	5700/5800
Напряжение, В/Гц	220-240V~, 50Hz	220~240/1/50	220-240V~, 50Hz	380~415/3/49	380~415/3/50	380~415/3/50
Сила тока (охлаждение/обогрев), А	5,8/5,9	8,64/7,68	10,91/9,55	6,79/6,44	8,94/9,12	10,19/10,37
EER/Класс энергоэффективности, Вт	2,7	2,67	3,02	2,71	2,7	2,72
COP/Класс энергоэффективности, Вт	2,86	3,27	3,51	3,31	3,14	2,82
Класс энергоэффективности, EER	D	D	B	D	D	D
Уровень звукового давления, дБА	55	53	53	55	57	57
Расход воздуха, м3/час	1 900	2800	3800	6000	6100	6100
Габаритные размеры (д-в-г), мм	850x540x320	866x535x304	930x700x370	1070x995x400	1335x911x400	1335x911x400
Размеры упаковки (д-в-г), мм	920x585x335	920x585x335	990x770x410	1145x1120x475	1445x964x405	1445x964x405
Вес (нетто/брутто), кг	36/40	49/51	58/61	92/100	96/107	96/107