




Interio



Преимущества

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Круглая форма корпуса
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Стальной корпус
- LED-дисплей
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Устройство Защитного Отключения электричества, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Установка вертикальная
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия – 7 лет

Расширенный функционал

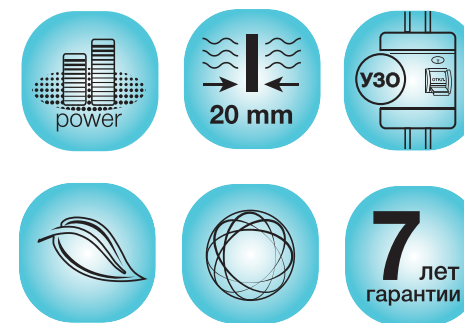


Genie O, Genie U



Преимущества

- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Компактный размер
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Медный нагревательный элемент с защитным покрытием из никеля
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Устройство Защитного Отключения электричества
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Быстрый нагрев воды
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия – 7 лет

Расширенный функционал

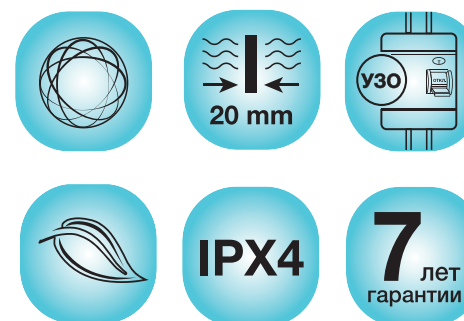

Rival O, Rival U



Преимущества

- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Компактный размер
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Медный нагревательный элемент
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Быстрый нагрев воды
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Гарантия – 7 лет

Расширенный функционал

