




Обогреватель BIGH-45 с комбинированной системой обогрева для открытых пространств и жилых помещений



Высококачественная керамическая панель класса А



Панель управления



Передняя панель с перфорацией



Колеса для перемещения обогревателя

- Полная независимость от электропитания;
- Датчик загазованности;
- 4х-уровневая защита: защитная термopapa для контроля пламени, аварийное отключение при опрокидывании, автоматическое отключение подачи газа при превышении уровня CO<sub>2</sub>, держатель баллона;
- Гибкое управление: три уровня мощности;
- Шланг и редуктор для подключения к баллону в комплекте;
- Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора.



Тепло быстрее на 25% за счет комбинации инфракрасного и конвективного обогрева

	BIGH-45
Номинальная тепловая мощность, кВт	1,55/2,90/4,20
Давление газа, мбар/кПа	30/3
Номинальный расход газа, г/час	110/207/305
Тип топлива	пропан, пропан-бутан
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	до 60
Способ поджига	пьезоэлемент
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	420х720х360
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	460х750х410
Вес нетто, кг	8,4
Вес брутто, кг	9,7



Обогреватель BIGH-55 — новейшая российская разработка для комбинированного обогрева



Высококачественная керамическая панель класса А



Панель управления эргономичная




Передняя панель с перфорацией



Усиленные колеса для перемещения обогревателя

- Независимость от электропитания;
- 3-х ступенчатая регулировка мощности;
- Защитная термopapa для контроля пламени;
- Аварийное отключение при опрокидывании;
- Система контроля уровня CO<sub>2</sub>;
- Фиксатор баллона в комплекте;
- Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu;
- Армированный шланг с редуктором уже установлены;
- Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора;
- Суперкомпактный размер прибора и упаковки;
- Лучшая керамическая горелка класса А;
- Усиленный газовый клапан;
- Специальная износостойкая краска для обода.

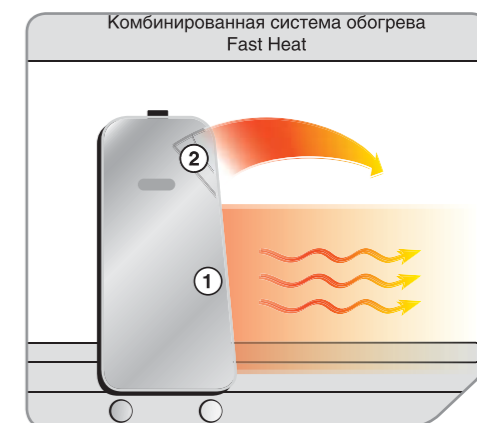

Тепло быстрее на 25% за счет комбинации инфракрасного и конвективного обогрева

	BIGH-55
Номинальная мощность, кВт	1,55/2,90/4,20
Давление газа, мбар	30
Номинальный расход газа, г/час	110/207/305
Тип топлива	пропан-бутан, пропан
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	до 60
Способ поджига	пьезоэлемент
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	420х720х360
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	460х750х410
Вес нетто, кг	8,4
Вес брутто, кг	9,7