


Решетка на передней панели:

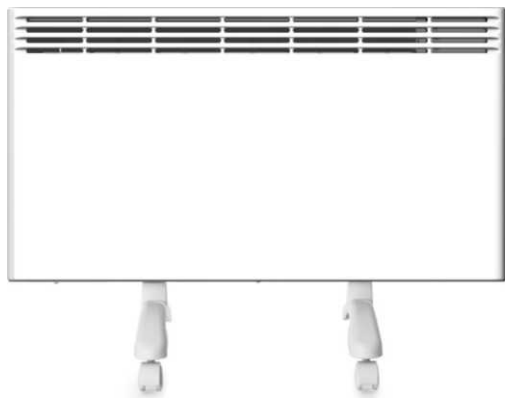

Конвектор поставляется с кронштейном для настенного крепежа.
Ножки продаются отдельно.

Описание:

- ◆ Решетка для воздухообмена находится на передней панели.
- ◆ Оснащен точным электронным DCU W термостатом
- ◆ Оборудован шнуром и вилкой для розетки
- ◆ Аналог конвекторов 2NC6 and 2NC8
- ◆ IP 24 влагозащищенный
- ◆ Энергопотребление < 0.5 Вт
- ◆ DCU 2T программируемый таймер. Легко подключить к конвектору.



Характеристики:

Модель	DFB2/DFB4
Бренд	Dimplex
Защита	IP 24
Напряжение	230-240В
Мощность	250Вт – 2000Вт

Резервная мощность	< 0,5Вт
Сертифицирован	CE and Nemko
Гарантия	2 года
Цвет	Белый (RAL 9016)
Страна производитель	Норвегия

Модель	Мощность (Вт)	Размеры (мм)	Вес (кг)
DFB2 02	250	200x525x90	2,1
DFB2 05	500	200x725x90	2,7
DFB2 07	750	200x1025x90	3,8
DFB2 10	1000	200x1325x90	4,8
DFB2 12	1250	200x1525x90	5,6
DFB2 15	1500	200x1725x90	6,3
DFB4 02	250	400x425x90	3,0
DFB4 05	500	400x525x90	3,4
DFB4 07	750	400x625x90	4,2
DFB4 10	1000	400x725x90	4,5
DFB4 12	1250	400x925x90	5,9
DFB4 15	1500	400x1025x90	6,5
DFB4 20	2000	400x1325x90	8,4
DCU 2T Timer	—	54x91x40	,046

*глубина измеряется с кронштейном