



СЕРИЯ **PLASMA**

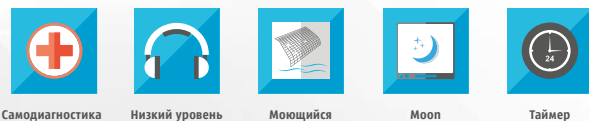

Самодиагностика    Низкий уровень шума    Мощный фильтр    Moon display    Таймер

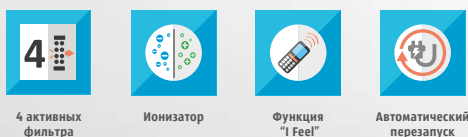

4 активных фильтра    Ионизатор    Функция "I Feel"    Автоматический перезапуск



Кондиционеры серии **PLASMA**  
Технические характеристики

NS/NU-HAL07R; NS/NU-HAL09R;  
NS/NU-HAL12R; NS/NU-HAL18R;  
NS/NU-HAL24R; NS/NU-HAL30R;



**Ионизатор**

Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.



**Таймер**

Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.



**Функция "I Feel"**

Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.



**4 активных фильтра**

**1) Фотокаталитический фильтр**  
Способствует разложению органических и некоторых неорганических соединений

**2) Фильтр с ионами серебра**

Ионы серебра в нано-фильтре превосходное антибактериальное решение

**3) Угольный фильтр**

Поглощает частицы вредных примесей и запахов

**4) Катехиновый фильтр**

Уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи



**Автоматический перезапуск**

Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек

Модель		NS/NU-HAL07R	NS/NU-HAL09R	NS/NU-HAL12R	NS/NU-HAL18R	NS/NU-HAL24R	NS/NU-HAL30R
Источник питания	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Охлаждение	Производительность	Вт	2 090	2 530	3 560	5 050	7 030
	Потребляемая мощность	Вт	690	885	1230	1895	2900
	Рабочий ток	A	3,1	4	5,6	8,8	13,2
	Коэффициент энергоэффективности (EER)		3,03	2,86	2,89	2,66	2,42
Обогрев	Производительность	Вт	2 160	2 620	3 840	5 250	7 180
	Потребляемая мощность	Вт	635	765	1156	1840	2700
	Рабочий ток	A	2,9	3,5	5,3	8,5	12,5
	Коэффициент энергоэффективности (COP)		3,4	3,43	3,32	2,85	2,66
	Уровень шума, дБ	дБ(A)	28	28	30	44	44
Внутренний блок	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
	Упаковка (ДхШхВ)	мм	805x305x255	805x305x255	855x305x255	995x365x298	995x365x298
	Вес нетто/брутто	кг	6,5/8,5	6,5/8,5	8/10	9,7/12,9	9,7/13,3
	Уровень шума	дБ(A)	50	52	55	58	60
Внешний блок	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	600x500x232	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x315
	Упаковка (ДхШхВ)	мм	705x550x300	705x550x300	803x600x325	863x600x325	1028x705x430
	Вес нетто/вес брутто	кг	22/24	22,5/24,5	30/32,5	36,7/39,4	50,2/53,6
	Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Завод изготовитель компрессора		GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA
Диаметр подключения	дюймы	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	3/8" 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот	м	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	30/10