ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

BF

Бытовые осевые вентиляторы

Вентиляторы серии BF – это вытяжные вентиляторы из ABS-пластика. Данные вентиляторы подключаются либо к выключателю освещения, чтобы они начинали работать при включении света, либо к отдельному выключателю.

Доступны три модели:
стандартная (S), с таймером (T), с таймером и датчиком влажности (TH). Чтобы задать задержку от 1 до 20 мин на таймере, нужно снять лицевую панель вентилятора. Можно задать уставку датчика влажности в диапазоне от 40 до 95 % относительной влажности.

Вентиляторы BF оснащаются ручкой для настройки, которая удобно расположена в нижней части вентилятора.

Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте www.systemair.ru.

- Осевые вентиляторы для ванных комнат
- Подходят для настенного и потолочного монтажа
- Также выпускаются модели с таймером и комбинацией таймер / датчик влажности

Размеры

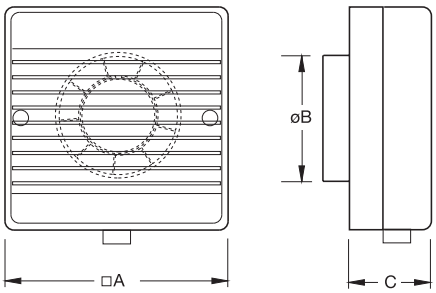

BF	□A	øB	C
100	163	98	60
120	182	118	40
150	203	150	81

Технические характеристики

BF		BF 100S	BF 120S	BF 150S
Артикул	*BF S*	*5950*	*5951*	*5952*
Артикул	*BF T*	*5953*	*5954*	*5955*
Артикул	*BF TH*	*5956*	*5957*	*5957*
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Фаза	~	1	1	1
Мощность потребления (P1)	Вт	14.8	13.9	30.8
Ток	А	0.09	0.09	0.19
Макс. расход воздуха	м³/ч	68.8	82.8	231
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин	2468	2198	2253
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	70	57	64
* при регулировании по сигналу напряжения	°C	70	57	64
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (20 м² Сэбин)	дБ (А)	45	48	54
Вес	кг	0.7/0.6/1	0.8/0.7/1	1/1/1.3
Класс изоляции		B	B	B
Класс защиты двигателя	IP	44	44	44

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Рабочие характеристики

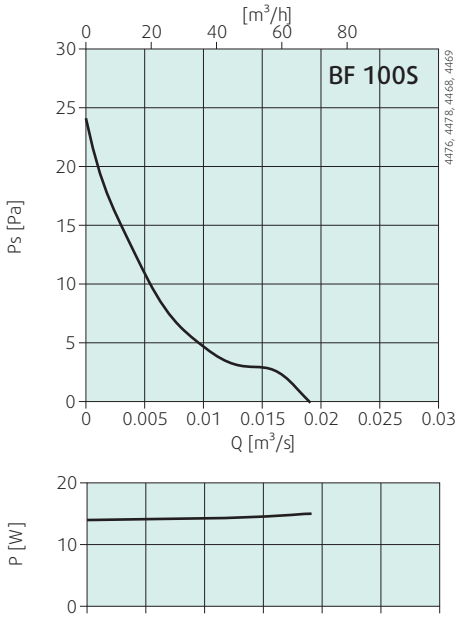

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	52	11	40	46	48	45	41	39	31
LwA выход дБ (A)	59	39	52	55	55	46	43	38	30
Условия измерения: 41 м³/ч; 4 Па									

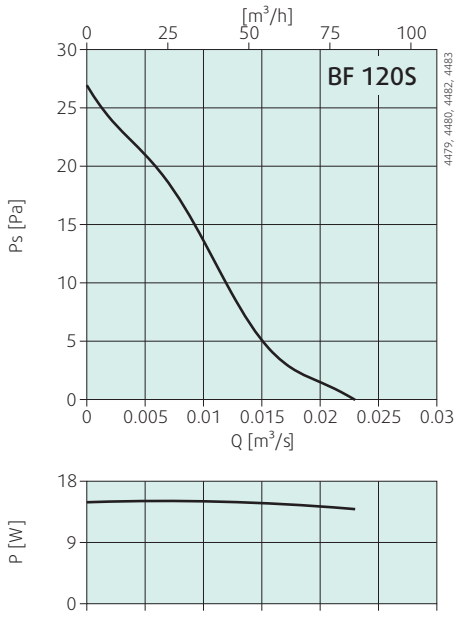

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	55	22	48	49	48	47	45	38	31
LwA выход дБ (A)	65	61	57	58	56	49	47	36	29
Условия измерения: 53 м³/ч; 5 Па									

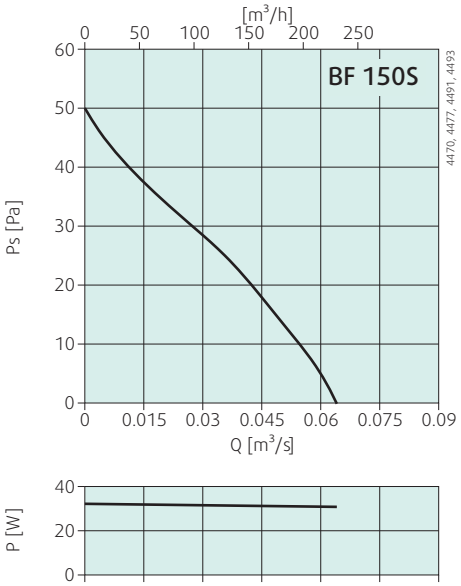

Тип	Общ.	Диапазон частот [Гц]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA вход дБ (A)	61	19	48	56	56	54	51	44	34
LwA выход дБ (A)	67	45	58	65	59	50	51	43	31
Условия измерения: 165 м³/ч; 17 Па									