

## ABS™ СИЛЬВЕР ПАУЭР СЛИМ 30-40-50-65-80

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ  
С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ БАКА С ДВОЙНОЙ МОЩНОСТЬЮ  
И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



- ABS™ - СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ УТЕЧЕК И УДАРА ТОКОМ (УЗО), ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- SILVER PROTECTION - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- SLIM - МОДЕЛИ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ (353 ММ)
- EXTRA POWER - ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, БЫСТРЫЙ НАГРЕВ (1,5 кВт+1 кВт)
- СВЕТОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
- СИСТЕМА BEST - ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И КНОПКА СБРОСА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА
- ФУНКЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- NANOMIX™ - УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКТЕЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА - ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ КОРПУС АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ


*Система  
безопасности  
ABS™  
Двойная  
мощность  
Компактные  
размеры*

### Технические характеристики / Габаритные размеры


		ABS SLV PW 30 V SLIM	ABS SLV PW 40 V SLIM	ABS SLV PW 40 H SLIM	ABS SLV PW 50 V SLIM	ABS SLV PW 50 H SLIM	ABS SLV PW 65 V SLIM	ABS SLV PW 65 H SLIM	ABS SLV PW 80 V SLIM
Объем	л	30	40	40	50	50	65	65	80
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая t°	°C	75	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 10мин / 42мин	1ч 33мин / 56мин	1ч 33мин / 56мин	1ч 56мин / 1ч 10мин	1ч 56мин / 1ч 10мин	2ч 31мин / 1ч 30мин	2ч 31мин / 1ч 30мин	3ч 06мин / 1ч 51мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,0	1,3	1,2	1,4	1,3	1,5	1,5
Класс защиты от воды и пыли	--	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3
Вес нетто	кг	15	17	17	19	19	21	21	25

	ABS SLV PW 30 V SLIM	ABS SLV PW 40 V SLIM	ABS SLV PW 40 H SLIM	ABS SLV PW 50 V SLIM	ABS SLV PW 50 H SLIM	ABS SLV PW 65 V SLIM	ABS SLV PW 65 H SLIM	ABS SLV PW 80 V SLIM
A	588	719	719	837	837	981	981	1178
B	145	145	64,5	145	64,5	145	64,5	145
C	-	-	141	-	141	-	141	-
D	-	-	373	-	491	-	635	-
X	353	353	353	353	353	353	353	353
Y	373	373	373	373	373	373	373	373
Упаковка (в)	638	768	768	888	888	1033	1033	1228
Упаковка (ш)	370	370	400	370	400	370	400	370
Упаковка (г)	400	400	400	400	400	400	400	400

#### МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

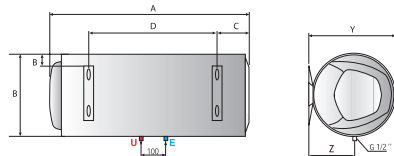

#### МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

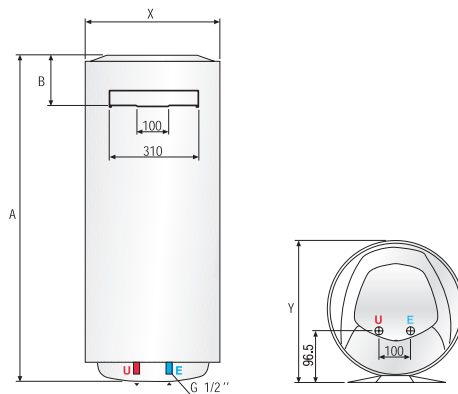

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

[www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru); [www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru)

**Магазин  
тепла**

тел. (495) 771-1332, 544-8017, 772-2100