

# ABS™ TI SHAPE SLIM

ARISTON

## ABS™ ТАЙ ШЕЙП СЛИМ 40-50

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ БАКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА




- ABS™ – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ УТЕЧЕК И УДАРА ТОКОМ (УЗО), ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ TITANIUM PLUS – НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО БАКА
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТЭНА ОТ НАКИПИ SEALF-CLEANING
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТИЛЬНЫЙ КОРПУС
- SLIM – МОДЕЛЬ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ (365 ММ)
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД – БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- NANOMIX™ – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКATEЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА – ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ – В КОМПЛЕКТЕ

*Система  
безопасности  
ABS™  
Компактные  
размеры  
Стильный дизайн*

### Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS Ti Shape 40 SH QB	ABS Ti Shape 50 SH QB			ABS Ti Shape 40 SH QB	ABS Ti Shape 50 SH QB
Объем	л	40	50	a	мм	753	892
Мощность	Вт	1500	1500	b	мм	388	527
Напряжение	В	230	230	Упаковка (в)	мм	819	958
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	Упаковка (ш)	мм	461	461
Максимальная рабочая температура	°С	80	80	Упаковка (г)	мм	416	416
Время нагрева ΔT=45°С	ч, мин	1ч 28мин	1ч 50мин				
Тепловые потери при T=60°С	кВт•ч за 24ч	0,76	0,96				
Класс защиты от воды и пыли	-	IP21	IP21				
Вес нетто	кг	15,2	21,5				

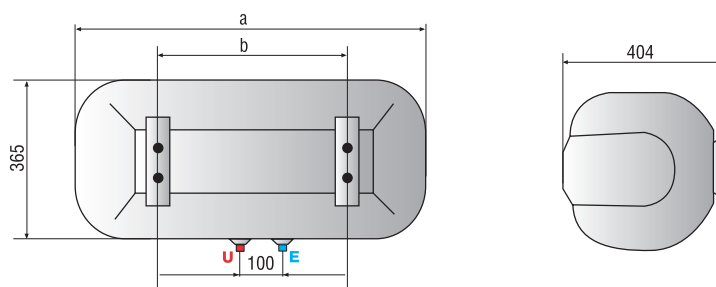

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

www.magtepla.ru; www.thermomir.ru

Магазин  
тепла

тел. (495) 771-1332, 544-8017, 772-2100