


Напольные водонагреватели косвенного нагрева Parpol серии RX для горячего водоснабжения с одним теплообменником 100 - 200 л.

Особенности продукта



- ✓ Высокопроизводительный теплообменник
- ✓ Высокоэффективная изоляция
- ✓ Высокостойкая титановая эмаль
- ✓ Установлен магниевый анод
- ✓ Установлен термометр
- ✓ Установлена гильза для котлового датчика / термостата
- ✓ Линия рециркуляции
- ✓ Защитный металлический кожух
- ✓ Предусмотрена установка электрического тэна
- ✓ Все резьбы внутренние
- ✓ В комплект поставки входит предохранительный клапан и заглушки

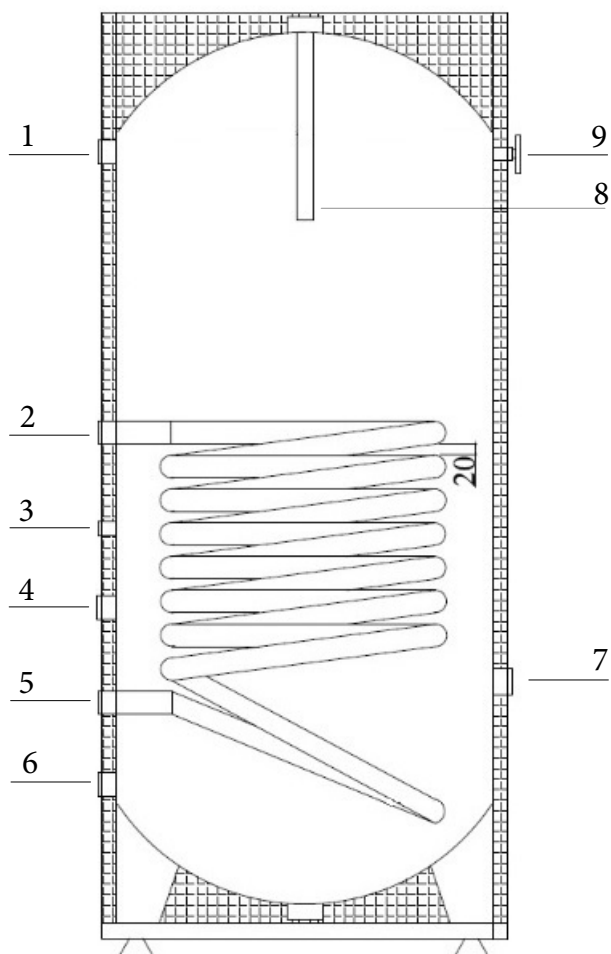

Характеристики	Модель	RX 100	RX 160	RX 200	
	Артикул	888100	888160	888200	
	Вместимость, L	100	160	200	
	Номинальное давление бака, bar	10	10	10	
	Номинальное давление теплообменника, bar	13	13	13	
	Площадь теплообменника, м2	0,55	0,77	1,06	
	Мощность теплообменника, kw	16	24	32	
	Производительность ΔT 35 °C /70-90 °C, L/h	398	575	790	
	Изоляция (жесткий полиуретан), энергоэффективность	B	B	B	
	Вес, kg	44	58	76	
	Габариты водонагревателя, см	43x43x95	43x43x135	53x53x120	
	Габариты упаковки, см	47x47x114	47x47x154	57x57x128	
	Подключение	1. Выход горячей воды	3/4"	3/4"	3/4"
		2. Вход котла (теплообменник)	1"	1"	1"
3. Гильза под датчик		1/2"	1/2"	1/2"	
4. Рециркуляция		3/4"	3/4"	3/4"	
5. Выход котла (теплообменник)		1"	1"	1"	
6. Вход холодной воды		3/4"	3/4"	3/4"	
7. Дополнительное отверстие		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	
8. Магниеый анод 26x150		есть	есть	есть	
9. Термометр		есть	есть	есть	