

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Новая линейка водонагревателей, способных комбинировать разные источники энергии для нагрева воды.




PSH WE-L | WE-R | WE-H

Настенный водонагреватель косвенного нагрева с трубчатым теплообменником и нагревательным элементом. Прибор выполнен в классическом дизайне и обладает высокими эксплуатационными показателями. Возможность вертикального и горизонтального монтажа.



Преимущества:

- > Регулировка температуры от +5 до +80 °С с индикацией на корпусе прибора
- > Стальной бак со специальным эмалированным покрытием «Anticor» для защиты от микротрещин и обеспечения долгого срока службы
- > Теплообменник для подключения к внешнему источнику тепла (например, системе отопления)
- > Фланец и нагревательный элемент из нержавеющей стали
- > Антикоррозийный магниевый анод
- > Автоматическая система от замерзания для контроля температуры воды в баке и предотвращения заморозки прибора
- > Патрубок прямого слива для опустошения бака и удаления накипи
- > Возможность использования с трубами из пластика, меди и нержавеющей стали
- > Нагревательный фланец со светодиодом с индикацией нагрева
- > Патрубок рециркуляции для обеспечения комфортной подачи горячей воды во всех водоразборных точках
- > Варианты подключения к теплообменнику: слева (PSH WE-L), справа (PSH WE-R) или сверху (PSH WE-H – при горизонтальном монтаже)
- > Группа безопасности в комплекте

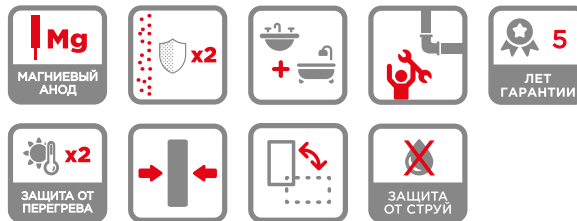

Модель	PSH WE-L PSH WE-R				PSH WE-H			
	PSH 80 WE-L PSH 80 WE-R	PSH 120 WE-L PSH 120 WE-R	PSH 150 WE-L PSH 150 WE-R	PSH 200 WE-L PSH 200 WE-R	PSH WE-H 80	PSH WE-H 120	PSH WE-H 150	PSH WE-H 200
	236230 236231	236232 236233	236234 236235	236236 236237	236238	236239	236240	236241
Номинальная ёмкость	л 79	120	151	191	79	120	151	191
Номинальное напряжение	В 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность	кВт 2	2	2	2	2	2	2	2
Мощность теплообменника*	кВт 10,3	10,7	11,1	11,6	10,3	10,7	11,1	11,6
Площадь теплообменника	м² 0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Защита IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Высота	мм 871	1178	1410	1715	871	1178	1410	1715
Глубина	мм 520	520	520	520	538	538	538	538
Диаметр	мм 510	510	510	510	510	510	510	510
Вес	кг 37,2	48,1	55,2	65,3	42,2	54,1	61,2	72,5

*При температуре воды в системе отопления +80 °С, температуре холодной воды +10 °С и протоке не менее 1 м³/час

Производство: Словакия