

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ LMX МОДЕЛИ «20М»



природный газ



батарейки



открытая камера сгорания




медный теплообменник



электророзжиг



заводская гарантия

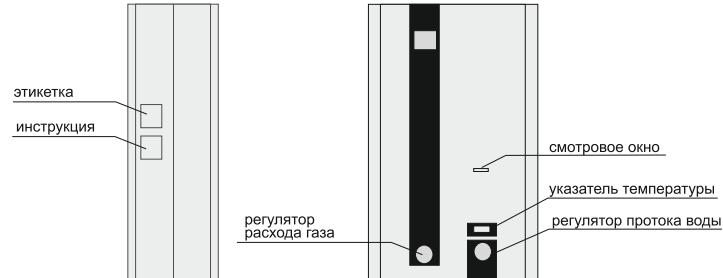

- Оригинальный дизайн лицевой панели и компактные размеры.
- Аппарат работает при давление воды в системе 0,25 атм: оптимален для пользователей, живущих на верхних этажах или имеющих низкое давление воды.
- Автоматическое воспламенение горелки потоком воды при отсутствии работающего запальника позволяет исключить перерасход газа.
- Ионный контроль пламени: при затухании горелки автоматически отключает подачу газа.
- Защита от сухого горения: при включении аппарата без потока воды устройство защиты автоматически отключит подачу газа.

| Наименование параметров | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Номинальный расход природного газа, м ³ /ч | 2,76 |
| КПД, %, не менее | 84 |
| Давление проводимой воды для норм. работы аппарата, атм | 0,2-6 |
| Минимальный проток воды (для зажигания), л/мин | 2,5 |
| Расход воды при нагреве на t=25°C, л/мин | 10 |
| Розжиг аппарата автоматический | + |
| Габаритные размеры (выс./шир./глуб.), мм, не более | 600/345/175 |
| Масса, кг, не более | 10 |