

Мульти сплит-системы





M20A-18HRN2

M20A-21HRN2

Двойной сплит

Один внешний блок с двумя компрессорами обслуживает два независимых внешних блока.

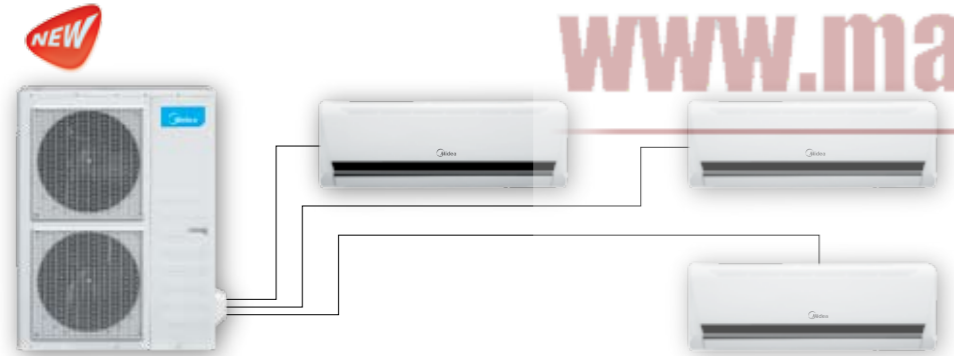


M30A-27HRN2

M30A-30HRN2

Тройной сплит

Один внешний блок с двумя компрессорами обслуживает три независимых внешних блока.




M20A-18HR

M20A-21HR

Двойной сплит

Один внешний блок с двумя компрессорами обслуживает два независимых внешних блока.




M30A-27HR

M30A-30HR

Тройной сплит

Один внешний блок с двумя компрессорами обслуживает три независимых внешних блока.



Модель (внутренние блоки)

	MSE-09HRN2	MSE-12HRN2
Производительность		
Охлаждение/Обогрев (Вт/ч)	9000/10000	12000/14000
Эксплуатационные характеристики		
Расход воздуха (м³/ч)	450	580
Уровень шума hi/med/low (дБ(A))	37/34/32	37/34/22
Размеры и веса прибора		
Размеры (мм)	710x250x195	790x265x195
Вес (кг)	8.0	9.0
Размеры и веса прибора (в упаковке)		
Размеры (мм)	800x340x270	875x375x285
Вес (кг)	9.5	11.5
Соединительные патрубки		
Линия жидкости	Ø 6.35	Ø 6.35
Линия газа	Ø 9.53	Ø 12.7

Модель (внутренние блоки)

	MSGI-09HR	MSGI-12HR	MST2I-09HR	MST2I-12HR	MSQ4I-09HR	MSQ4I-12HR
Производительность						
Охлаждение/Обогрев (Вт/ч)	9000/10000	12000/13000	9000/11000	12000/15000	9000/11000	12000/15000
Эксплуатационные характеристики						
Расход воздуха (м³/ч)	520	560	550	580	600	680
Уровень шума hi/med/low (дБ(A))	30	31	34	35	35	35
Размеры и веса прибора						
Размеры (мм)	750x250x188	815x280x195	955x210x385	955x210x385	580x254x580	580x254x580
Вес (кг)	8.5	10.5	15	15	21	21
Размеры и веса прибора (в упаковке)						
Размеры (мм)	830x336x280	915x360x275	1114x277x469	1114x277x469	750x340x750	750x340x750
Вес (кг)	10.5	13.5	19	19	30	30
Соединительные патрубки						
Линия жидкости	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 6.35
Линия газа	Ø 9.53	Ø 12.7	Ø 9.53	Ø 12.7	Ø 9.53	Ø 12.7

Модель (внешние блоки)

	M20A-18HRN2	M20A-21HRN2	M30A-27HRN2	M30A-30HRN2
Производительность				
Охлаждение/Обогрев (Вт/ч)	9000x2/10000x2	9000+12000/10000+13000	9000x3/10000x3	9000x2+12000/10000x2+13000
Охлаждение/Обогрев (кВт)	2.6x2/2.9x2	2.6+3.5/2.9+3.8	2.6x3/2.9x3	2.6x2+3.5/2.9x2+3.8
Электрические характеристики				
Электропитание (В, Гц, ф)	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность (Вт)	920x2/900x2	920+1220/900+1150	1750+1000/1700+1000	1850+1200/1800+1150
Потребляемый ток (А)	4.5x2/4.5x2	5.0+6.0/5.0+6.0	8.6+5.4/8.4+5.4	9.0+6.2/8.9+5.9
Эксплуатационные характеристики				
EER	9.78, 2.83	9.81, 2.85	9.82, 2.84	9.84, 2.85
COP	3.22	3.27	3.22	3.25
Расход воздуха (м³/ч)	2000	2000	2900	2900
Уровень шума (дБ(A))	55	55	58	58
Размеры и веса прибора				
Размеры (мм)	895x655x345	895x655x345	860x830x330	860x830x330
Вес (кг)	73	79	90	90
Размеры и веса прибора (в упаковке)				
Размеры (мм)	1050x720x470	1050x720x470	983x915x425	983x915x425
Вес (кг)	77	83	94	94

Модель (внешние блоки)

	M20A-18HR	M20A-21HR	M30A-27HR	M30A-30HR
Производительность				
Охлаждение/Обогрев (Вт/ч)	9000x2/10000x2	9000+12000/10000+13000	9000x3/10000x3	9000x2+12000/10000x2+13000
Охлаждение/Обогрев (кВт)	2.6x2/2.9x2	2.6+3.5/2.9+3.8	2.6x3/2.9x3	2.6x2+3.5/2.9x2+3.8
Электрические характеристики				
Электропитание (В, Гц, ф)	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность (Вт)	920x2/900x2	920+1220/900+1150	1750+1000/1700+1000	1850+1200/1800+1150
Потребляемый ток (А)	4.5x2/4.5x2	5.0+6.0/5.0+6.0	8.6+5.4/8.4+5.4	9.0+6.2/8.9+5.9
Эксплуатационные характеристики				
EER	9.78, 2.83	9.81, 2.85	9.82, 2.84	9.84, 2.85
COP	3.22	3.27	3.22	3.25
Расход воздуха (м³/ч)	2000	2000	2900	2900
Уровень шума (дБ(A))	55	55	58	58
Размеры и веса прибора				
Размеры (мм)	895x655x345	895x655x345	860x830x330	860x830x330
Вес (кг)	73	79	90	90
Размеры и веса прибора (в упаковке)				
Размеры (мм)	1050x720x470	1050x720x470	983x915x425	983x915x425
Вес (кг)	77	83	94	94

www.magtopla.ru; www.thermomir.ru
 Магазин
 тел. (495) 640-11-99; mail@thermomir.ru