




МОМЕНТАЛЬНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

RCV-500/RCV-500 LUX

Расход до **495 м³/ч**

RCV-900/RCV-900 LUX

Расход до **890 м³/ч**



**NEW
2023**



СОСТАВ:

- Морозостойкий воздушный клапан с приводом
- Кассетный фильтр F5
- Угольный фильтр
- Встраиваемый электрический нагреватель
- Энергоэффективный вентилятор с DC-двигателем
- Тепло- и шумоизолированный корпус
- Сенсорный пульт управления в комплекте

Управление со смартфона (для моделей RCV-500 LUX/RCV-900 LUX)



RCV-500/RCV-500 LUX

1700 Вт (1 ф.)

3400 Вт (1 ф.)

RCV-900/RCV-900 LUX

2800 Вт (1 ф.)

3000 Вт (3 ф.)

6000 Вт (3 ф.)

9000 Вт (3 ф.)




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пожаробезопасность
- Прецизионное поддержание заданной температуры (точность 1 °C)
- Равномерное распределение тепла

ВСТРАИВАЕМЫЕ РТС-НАГРЕВАТЕЛИ

для различных климатических условий

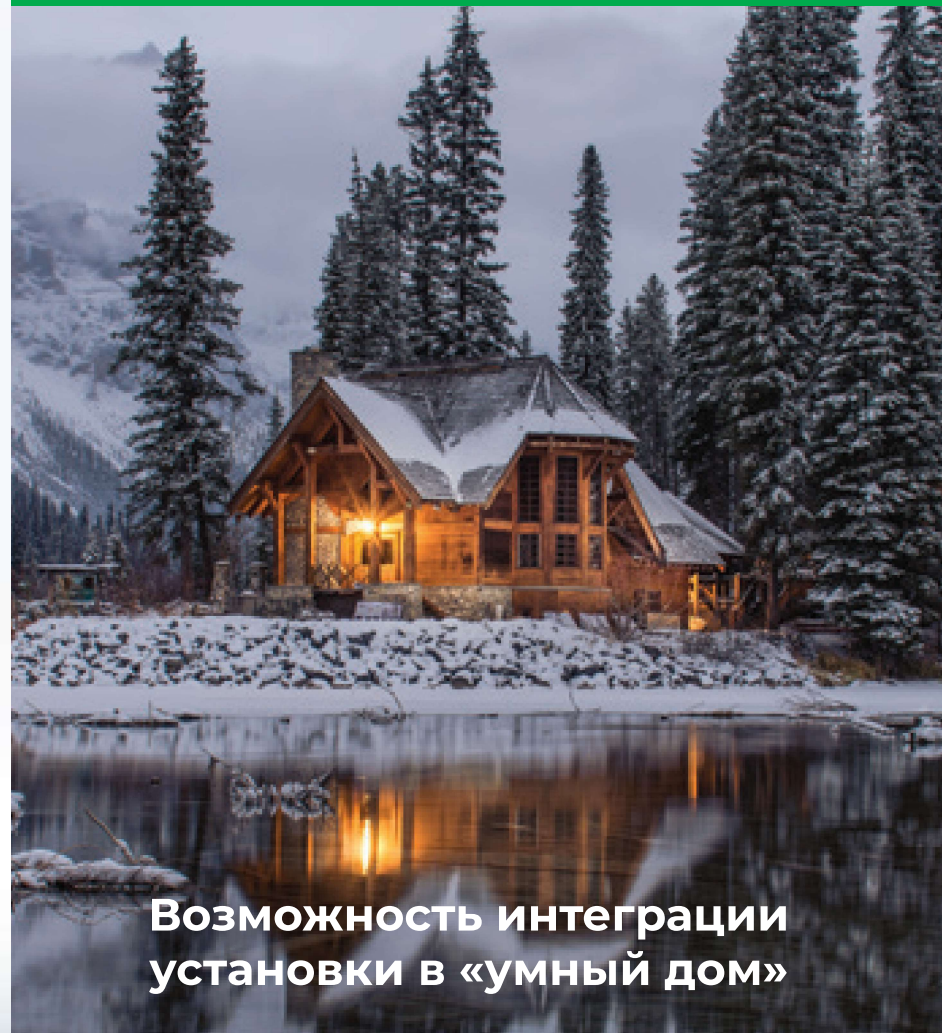

**Возможность интеграции
установки в «умный дом»**