

## ABS™ ПЛАТИНУМ ПАУЭР СЛИМ 30-50-65-80



НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДВОЙНОЙ МОЩНОСТЬЮ



- ABS™ – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ УТЕЧЕК И УДАРА ТОКОМ (УЗО), ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ – ДОЛГОВЕЧНЫЙ БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- АНТИОКСИДНАЯ ЗАЩИТА – УНИКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА БАКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- EXTRA POWER – ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ, БЫСТРЫЙ НАГРЕВ (1, 5 КВТ+1 КВТ)
- SLIM - МОДЕЛИ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ (353 ММ)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ФУНКЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- NANOMIX™ – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКТЕЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА – ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ КОРПУС
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ – В КОМПЛЕКТЕ


*Система безопасности  
ABS™  
Двойная мощность  
Компактные размеры*

### Технические характеристики / Габаритные размеры


		ABS PLT PW 30 V SLIM	ABS PLT PW 50 V SLIM	ABS PLT PW 50 H SLIM	ABS PLT PW 65 V SLIM	ABS PLT PW 65 H SLIM	ABS PLT Power 80 V SLIM
Объем	л	30	50	50	65	65	80
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Максимальная рабочая t°	°C	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 10мин / 42мин	1ч 56мин / 1ч 10мин	1ч 56мин / 1ч 10мин	2ч 31мин / 1ч 30мин	2ч 31мин / 1ч 30мин	3ч 06мин / 1ч 51мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,4	1,3	1,5	1,5
Класс защиты от воды и пыли	--	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3
Вес нетто	кг	9.5	15	15	17.5	20	25

	ABS PLT PW 30 V SLIM	ABS PLT PW 50 V SLIM	ABS PLT PW 50 H SLIM	ABS PLT PW 65 V SLIM	ABS PLT PW 65 H SLIM	ABS PLT PW 80 V SLIM
A	588	837	837	981	981	1178
B	145	145	64,5	145	64,5	145
C	-	-	141	-	141	-
D	-	-	491	-	635	-
X	353	353	353	353	353	353
Y	373	373	373	373	373	373
Упаковка (в)	638	888	888	1033	1033	1228
Упаковка (ш)	370	370	400	370	400	370
Упаковка (г)	400	400	400	400	400	400

#### МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

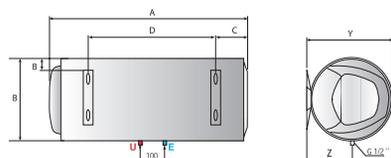

#### МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

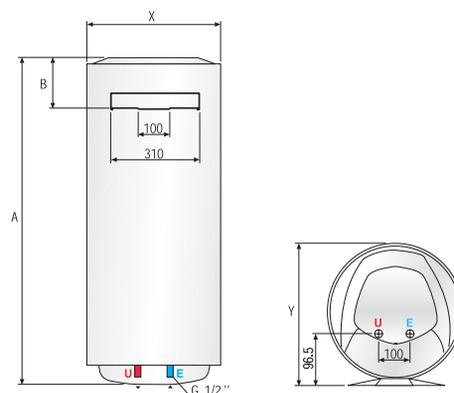

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

[www.magtepla.ru](http://www.magtepla.ru); [www.thermomir.ru](http://www.thermomir.ru)

**Магазин  
тепла**

тел. (495) 771-1332, 544-8017, 772-2100