



ENERGO CASSETTE®

Electric Ceiling Heating System



GENTLE HEAT

**FROM THE CEILING - A COMFORTABLE
AND ENERGY EFFICIENT HEATING**

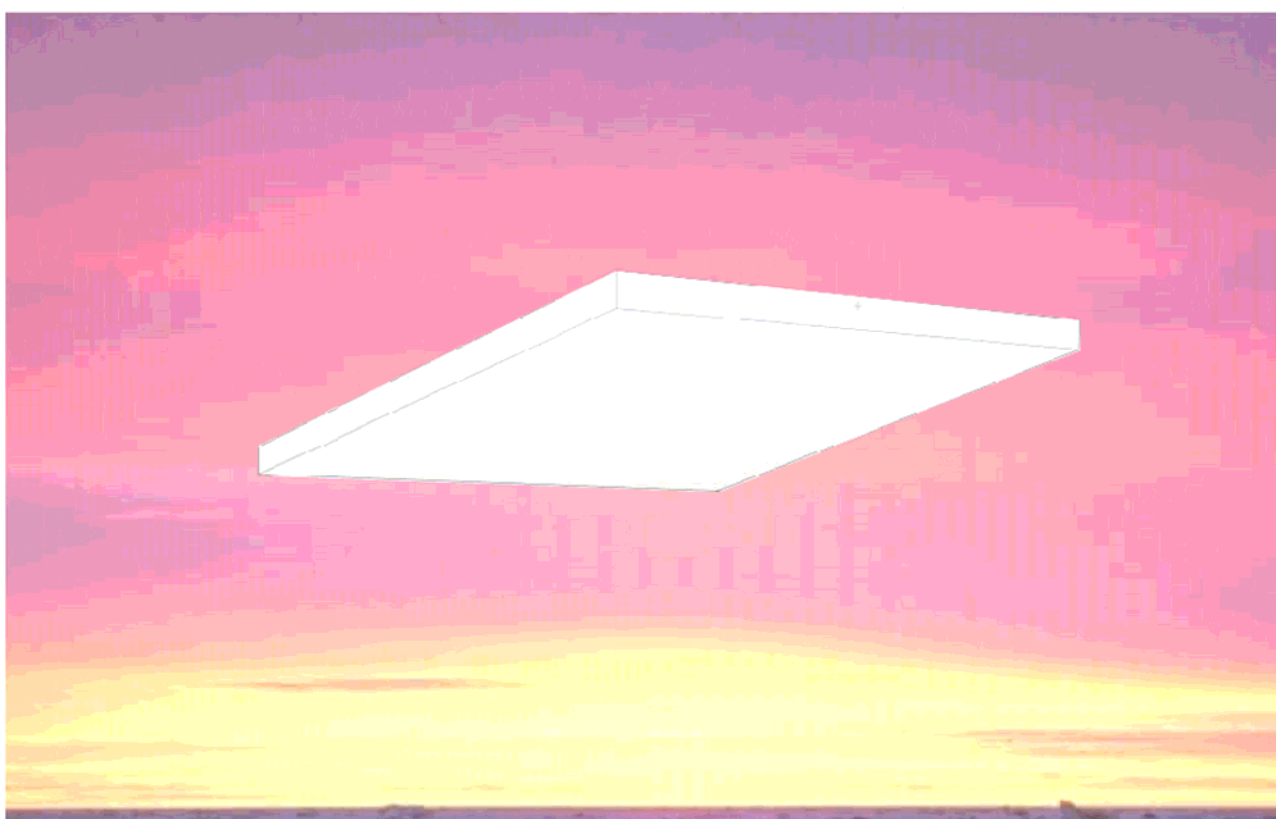

EnergoCassette устанавливается в конструкцию подвесного потолка или с помощью кронштейна непосредственно на потолок. Обогреватель монтируется на высоту до 3,5 метров. Температура на поверхности прибора не выше 100°C и излучает мягкое и комфортное тепло. Модель EnergoCassette выполнена во влагозащищённом исполнении IP55 и разработана для сухих, влажных и огнеопасных помещений. Возможна установка в детских помещениях. Не занимают полезного пространства помещения и экономят до 15-30% электроэнергии.

Потолочная система отопления EnergoCassette самый естественный и комфортный способ отопления ваших домов. EnergoCassette мягко излучает, нагревая полы, стены и предметы в комнате, так же как и солнце нагревает

землю. В результате можно снизить температуру воздуха в комнате, достигая то же комфортно тепло с экономией энергии в 15-30%.


Благодаря низкой температуре поверхности, EnergoCassette подходит для помещений высотой до 3,5м. Стильный и элегантный дизайн позволяет использовать такие обогреватели в офисах, школах, больницах, домах и т.д. Благодаря влагозащищённому исполнению IP55 для сухих, влажных и огнеопасных помещений, такие обогреватели могут быть использованы в душевых, в сельском хозяйстве и т.д.

EnergoCassette – универсальная модель, которая монтируется в конструкцию подвесного потолка (15-24мм) или непосредственно на потолок с помощью кронштейнов (рис.3). Таким образом обогреватель не занимает полезного пространства помещения, оставляя свободными стены и пол. К тому же безопасное расположение обогревателя является преимуществом для его применения в общественных местах.


EnergoCassette поставляется в белом корпусе, существует два варианта мощностей: ENC300 и ENC600, 230-240В, см. таблицу.

Подключение EnergoInfra Industry должно производиться только квалифицированным электриком. Кабель подсоединяется на клеммы 4мм² в распределительной коробке в конце обогревателя. Возможны соединения между несколькими обогревателями.




Регулирование подачи тепла проводится просто с помощью наших термостатов. В случае, когда установлено большое количество обогревателей, может быть использована одна из наших автоматических систем управлений (см. отдельный буклет).

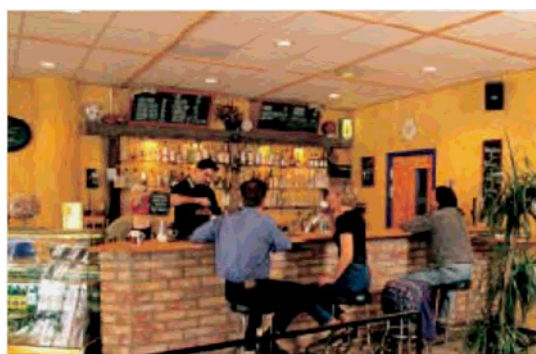

EnergoCassette in suspended false ceiling system (T-bar)...

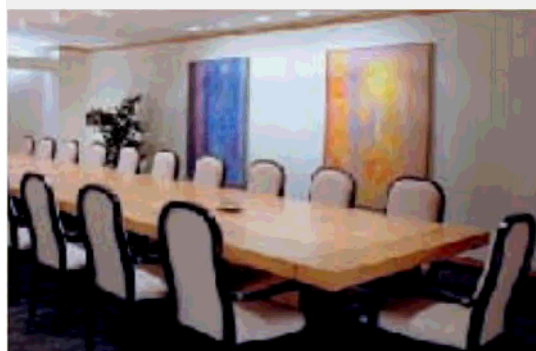

and fitted direct onto the ceiling.

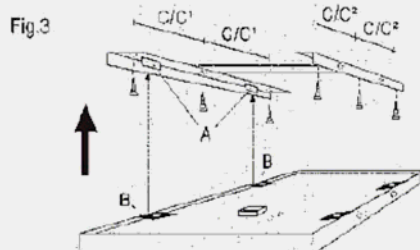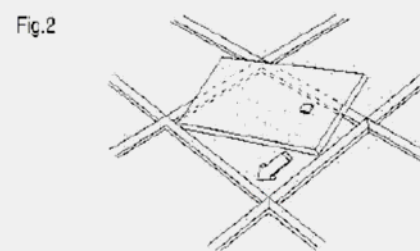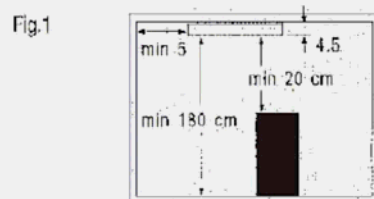

Type	230-240V~	L	W	H	C/C	kg
ENC 300	300-327 W	59,3 cm	59,3 cm	4,5 cm	27,5 cm	5,5
ENC 600	600-655 W	119,3 cm	59,3 cm	4,5 cm	37,0 cm	10,0