



# SANIDOUCHE®


# ТЕРМОМИР

т е п л о - э т о п р о с т о

115068, г. Москва, Пересветов пер., д.1, к.2  
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru

4 м

40 м

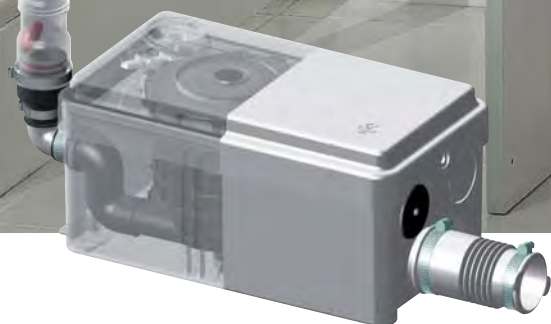

Небольшие размеры и низкий уровень включения **SANIDOUCHE®** позволяют установить его под душевым поддоном или в мебель ванной комнаты.

**Компактный бытовой САНИНАСОС®** для подключения умывальника, душа и биде.

**возможное подключение**  
умывальник, душ, биде

**откачивание по вертикали**  
до 4 м

**откачивание по горизонтали**  
до 40 м

**рекомендуемый диаметр откачивания**  
32 мм


**допустимая температура использованных вод**  
35°C

**напряжение**  
220-240 В / 50 Гц



**потребляемая мощность мотора**  
250 Вт

**размеры Д x Г x В**  
296 x 165 x 145 мм

внешний съемный обратный клапан

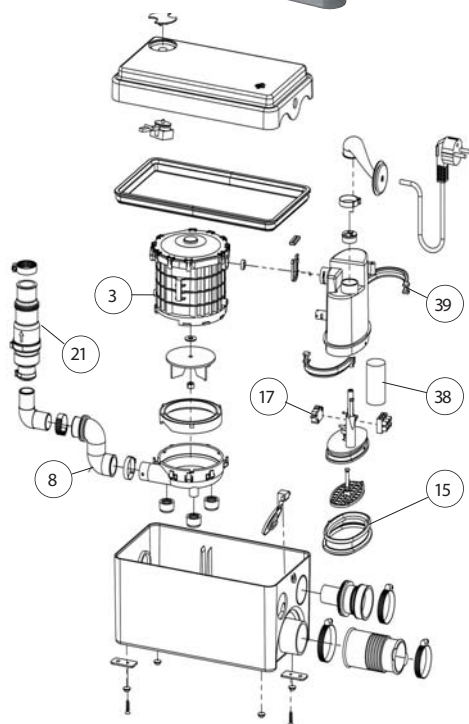

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MPD2
8	S-патрубок	AU010614
15	Мембрана	SI200184
17	Микровыключатель	SA100125
21	Обратный клапан	PCLB
38	Конденсатор	CO100105
39	Зажим мембраны	VA100144

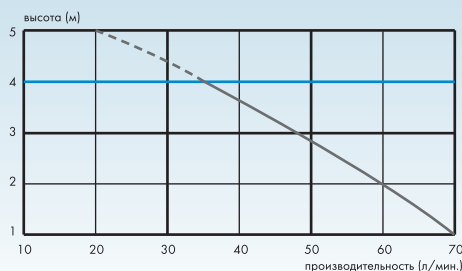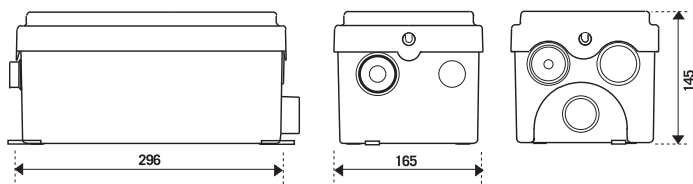

САНИТАРНЫЕ НАСОСЫ