


Внутренние блоки мультисплит-системы с технологией Fix-Speed

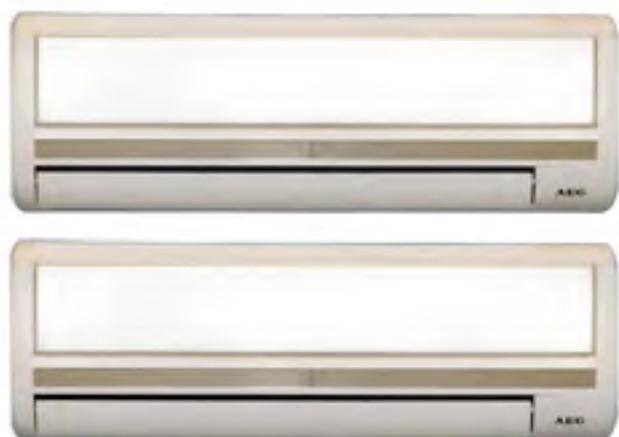

Описание

Бытовая дуал-сплит-система. Настенный внутренний блок. Для работы внутреннего блока требуется соответствующий наружный блок KWA xxxx HU. Соответствующий наружный блок рассчитан для питания 2 внутренних блоков KWI xxxx HU. Для индивидуального охлаждения, обогрева, вентиляции и просушивания воздуха в отдельных помещениях на малых предприятиях и в частном секторе. Современный дизайн и многообразие технических средств. Верное решение для любого использования в квартире или офисе.

Коротко о главном

- Современный привлекательный корпус из высококачественного пластика белого цвета
- Тангенциальный вентилятор с 3 уровнями мощности
- Режим "Smart" для автоматического выбора режима работы при охлаждении, обогреве, просушивании воздуха и вентиляции с помощью встроенного электронного блока
- Возможность переключения на режим обогрева по принципу теплового насоса
- Удобный выбор всех рабочих функций при помощи пульта дистанционного управления

Обзор



Тип	Кондиционер KWI 0909 HU	Кондиционер KWI 1212 HU
Номер заказа	223338	223339
Охлаждающая способность	2,64 кВт	3,52 кВт
Греющая мощность	2,82 кВт	3,90 кВт
Электрическое подсоединение	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Уровень шума внутреннего блока низкий на расстоянии 1 м	30 дБ(А)	36 дБ(А)
Высокий уровень шума внутренний блок	33 дБ(А)	38 дБ(А)
Высота внутреннего блока	295 мм	295 мм
Ширина внутреннего блока	820 мм	820 мм
Глубина внутреннего блока	195 мм	195 мм
Вес внутреннего блока	10 кг	10 кг
Объемный поток воздуха	460 м ³ /ч	550 м ³ /ч