

ABS™ ПЛАТИНУМ СЛИМ 30-50-65-80

НАСТЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- ABS™ – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ УТЕЧЕК И УДАРА ТОКОМ (УЗО), ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ – ДОЛГОВЕЧНЫЙ БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- АНТИОКСИДНАЯ ЗАЩИТА – УНИКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА БАКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- SLIM – МОДЕЛИ С УЗКИМ ДИАМЕТРОМ (353 ММ)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- NANOMIX™ – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКАТЕЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА – ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ КОРПУС
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ – В КОМПЛЕКТЕ


Система безопасности
ABS™
Нержавеющая сталь
Компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры


		ABS PLT 30 V SLIM	ABS PLT 30 H SLIM	ABS PLT 50 V SLIM	ABS PLT 50 H SLIM	ABS PLT 65 V SLIM	ABS PLT 65 H SLIM	ABS PLT 80 V SLIM
Объем	л	30	30	50	50	65	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 10м.	1ч 56м.	1ч 56м.	2ч 31м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,1	1,2	1,4	1,3	1,5	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3
Вес нетто	кг	9,5	9,5	15	15	17,5	17,5	20

		ABS PLT 30 V SLIM	ABS PLT 30 H SLIM	ABS PLT 50 V SLIM	ABS PLT 50 H SLIM	ABS PLT 65 V SLIM	ABS PLT 65 H SLIM	ABS PLT 80 V SLIM
A	мм	588	588	837	837	981	981	1178
B	мм	145	64,5	45	64,5	145	64,5	145
C	мм	-	141	-	141	-	141	-
D	мм	-	242	-	491	-	635	-
E	мм	96,5	-	96,5	-	96,5	-	96,5
X	мм	353	353	353	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373	373	373	373
Z	мм	-	196,5	-	196,5	-	196,5	-
Упаковка (в)	мм	638	638	888	888	1033	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	400	370	400	370	400	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400	400	400	400

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

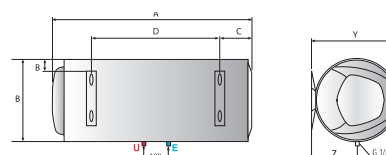

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

www.magtepla.ru; www.thermomir.ru

**Магазин
тепла**

тел. (495) 771-1332, 544-8017, 772-2100