CASSETTE TYPE

Продуманные технологии кассетных сплит-систем Zanussi отвечают современным требованиям кондиционирования зданий с подвесными потолками. Оптимальные технические характеристики позволяют кондиционерам создать комфортный микроклимат в сооружениях любого типа и конфигурации, полностью сохранив при этом дизайн и стиль помещения. Продуманный функционал (широкий выбор мощностей и типоразмеров, а также удобное управление режимами) позволят Вам быстро и легко выбрать эффективную сплит-систему, максимально отвечающую именно Вашим условиям эксплуатации.

ZACC-12 H/N1/Out
ZACC-18 H/N1/Out
ZACC-24 H/N1/Out
ZACC-36 H/N1/Out

ZACC-48 H/N1/Out
ZACC-60 H/N1/Out

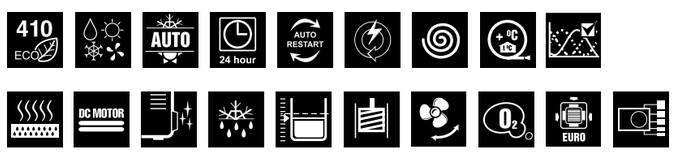

- Озонобезопасный фреон R410A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Режим работы «Авто»
- Таймер
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Спиральный компрессор
- Подогрев картера
- Фазовый монитор
- Гидрофильный испаритель
- Двойной степ мотор
- Защита от коррозии
- Функция Defrost
- Защита по давлению
- Встроенная помпа
- 3D вентилятор
- Приток свежего воздуха
- Евроразмеры
- Универсальные внешние блоки

КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель		ZACC-12H/N1	ZACC-18H/N1	ZACC-24H/N1	ZACC-36H/N1	ZACC-48H/N1	ZACC-60H/N1
Тип кондиционера		кассетная сплит-система					
Тип фреона		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Средняя площадь помещения		35	50	70	95	120	150
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h		12000/13000	18000/19800	24000/26400	36000/39600	48000/52800	60000/66000
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт		1300/1330	1900/1690	2400/2100	3800/3600	5000/5100	5700/5800
Напряжение В/Гц		220-240V~, 50Hz				380~415/3/49	
Сила тока, А		5,8/5,9	8,64/7,68	10,91/9,55	6,79/6,44	8,94/9,12	10,19/10,37
EER/Класс энергоэффективности, Вт		2.7	2,67	3,02	2,71	2,7	2,72
COP/Класс энергоэффективности, Вт		2,86	3,27	3,51	3,31	3,14	2,82
Класс энергоэффективности (охлаждение)		D	D	B	D	D	D
Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА	Внутренний блок	45	41/35	41/36	44/38	46/40	46/40
	Наружный блок	55	53	53	55	57	57
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч		566	580	920	1300	1550	1550
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	580x580x275	580x580x275	840x840x230	840x840x285	840x840x285	840x840x285
	Наружный блок	850x540x320	866x535x304	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	745x675x375	745x675x375	920x920x310	920x920x375	920x920x375	920x920x375
	Наружный блок	920x585x335	920x585x335	990x770x410	1145x1120x475	964x1445x405	964x1445x405
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	25/27	25/27	28/32	31/35	31/35	31/35
	Наружный блок	36/40	49/51	58/61	92/100	96/107	96/107
Диаметр труб хладагента, мм	Жидкостные	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газовые	12,7	12,7	15,88	19,05	19,05	19,05
Максимальная длина трассы, м		25	25	25	30	30	30
Максимальный перепад высот, м		15	15	15	20	20	20
Расстояние между креплениями наружнего блока, мм		510	510	690	695	685	685
Рабочая температура (внешний блок), *C		-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99