

WWW.STILYE.RU
Москва (495) 505-61-61
С.-Петербург (812) 740-10-65
2014г.

ПОВОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СТИЛЬЕ


СТИЛЬЕ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



WWW.STILYE.RU

Москва (495) 505-61-61
С.-Петербург (812) 740-10-65
2014г.

Комплектующие

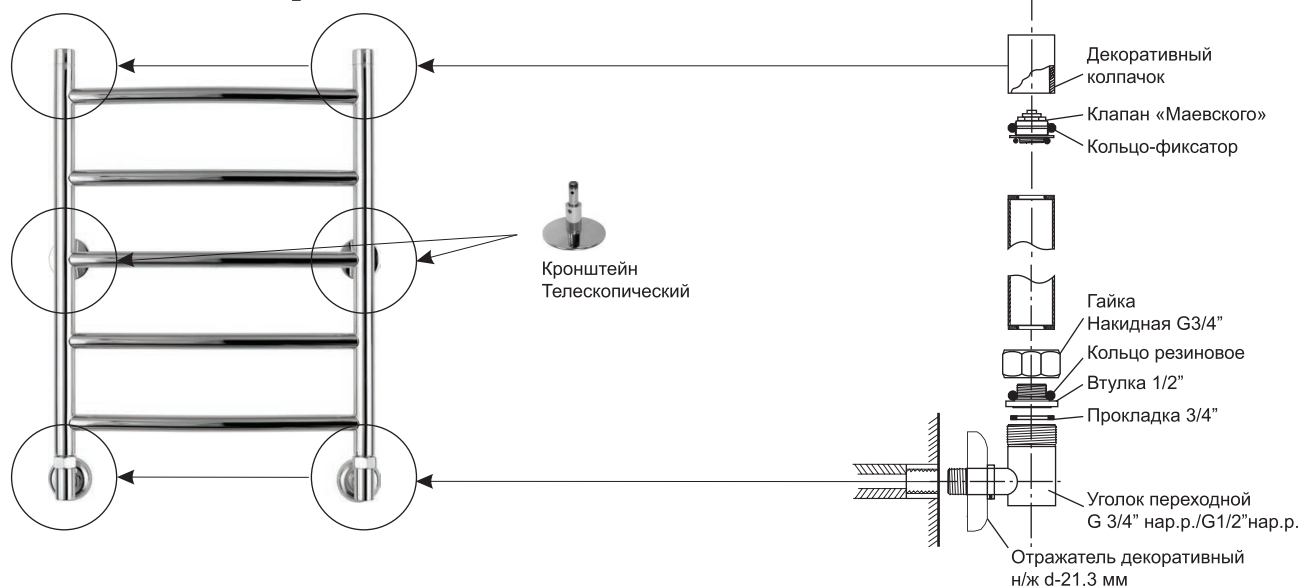

Классика

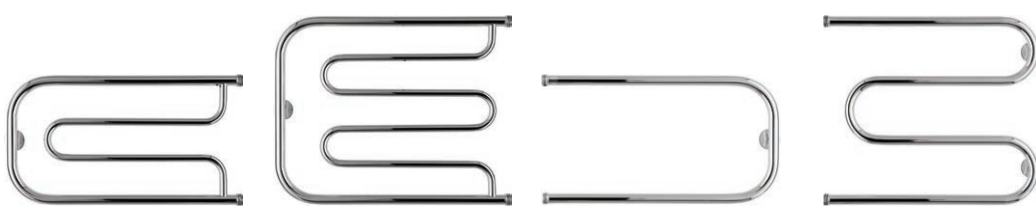

| Дуэт | Тандем | П-образный | М-образный | Модель |
|------------------------|--|--|--|--------|
| 320x650 резьба-сгон 1" | 500x500 резьба-сгон 1" 500x650 резьба-сгон 1" 600x600 резьба-сгон 1" | 320x450 резьба-сгон 1" 320x500 резьба-сгон 1" 320x650 резьба-сгон 1" | 500x500 резьба-сгон 1" 500x650 резьба-сгон 1" 600x400 резьба-сгон 1" 600x600 резьба-сгон 1" | Размер |

1. Кронштейн телескопический (входит в комплектацию моделей Тандем, Дуэт, М-образные «с полочками», П-образные «с полочками»)
2. Наружная резьба G1"
3. Контргайка (не входит в комплектацию изделия)
4. Муфта (не входит в комплектацию изделия)
5. Трубопровод (не входит в комплектацию изделия)

ВАЖНО:

Монтаж изделия с наружной резьбой G 1" производится без дополнительного сгона. Муфта и контргайка «сгоняются» через резьбу G 1" на изделие, затем обратным ходом фиксируются на резьбах трубопровода, с применением материалов для герметизации резьбовых соединений.



Кронштейн с кольцом «Стилье» к-т
Не входит в комплектацию М-образных и П-образных полотенцесушителей. Приобретаются отдельно.

Электрика




S-образный



MS-образный



G-образный



GS-образный



M-образный

В 2014 году начнутся продажи электрических полотенцесушителей на основе греющего кабеля.
Основные достоинства этих полотенцесушителей:
Надежность (Простая и эффективная конструкционная составляющая изделия.)
Длительный период эксплуатации (отсутствуют элементы, которые могут выходить из строя)
Цена (Относительно невысокие затраты на комплектующие изделия и на их производство)
Низкая стоимость эксплуатации (потребляемая мощность чуть более бытовой лампы накаливания в 60 Вт)
При этом обеспечивает эффективное просушивание текстильных изделий.

Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 (08X18H10).
Технические данные:
Номинальное напряжение.....220 В
Мощность.....до 60 W
Род тока.....постоянный
Режим работы.....продолжительный
Время разогрева.....30 мин.
Масса нагрузки на полотенцесушитель не более.....5 кг
Температура наружной поверхности полотенцесушителя в рабочем режиме, при температуре окружающего воздуха 20°C и при номинальном напряжении...t=55°C±10%
Кабель нагревательный длиной в соответствии с моделью и типо-размером ЭПС

Универсум



800x400



600x400



500x400



800x500



600x500




500x500



800x600



600x600

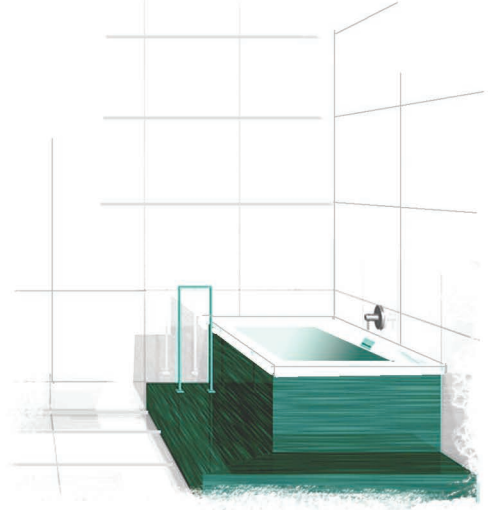

Вариация



800x400



600x400



800x500



600x500



800x600



600x600



Аксиома



800x400



600x400



500x400



800x500



600x500




500x500



800x600



600x600

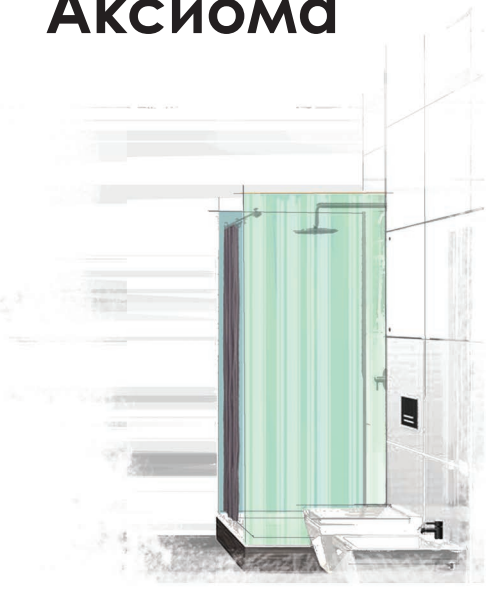

Рассодия



600x500



500x500



1000x500



800x500




Деко



600x600



800x600



1000x600

