

## TEPLOCOM TS-Prog-2AA/8A

Код товара: 912



160

Проводной программируемый комнатный термостат. Питание от двух батарей типа АА, 2 шт. Контакты реле до 250 В, 8 А. Температура регулировки от 5 °С до 35 °С. Гистерезис  $\pm 0,5$  °С. Большой LCD дисплей. Индикация температуры в помещении. Индикация состояния котла. Индикация разряда батарей. Индикация неисправности системы. Часы реального времени. Калибровка температуры. Установка индивидуальной программы для каждого из 7 дней недели. Установка ограничения максимальной и минимальной температуры. Установка значения гистерезиса. Функция защиты насоса. Функция защиты системы от замерзания. Функция отпуск. Функция фиксации температуры. Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой.


Программируемый комнатный термостат позволяет добиться большего комфорта и экономии. Термостат автоматически изменяет температуру по графику. Для обладателей загородного дома программируемый термостат будет поддерживать экономичный режим тепла в будние дни, а к приезду заранее перейдет в режим прогрева.

### В программируемых термостатах компании Бастион реализованы дополнительные функции.

- **Функция защиты насоса.** В летний период, когда не используется насос отопления, чтобы избежать его закипания термостат раз в сутки дает сигнал включения насоса на 15 секунд. Таким образом, периодически прокручивая, термостат продлевает срок службы насоса отопления.
- **Функция установки минимального и максимального значения температуры.** Термостаты TEPLOCOM устроены так, что пользователю удобно корректировать температуру одним нажатием кнопки, но для защиты от детей в программируемых термостатах TEPLOCOM есть возможность задать ограничение быстрого регулирования температуры.
- **Функция отпуск.** Уезжая, пользователь задает количество дней отпуска и значение температуры во время отпуска. По окончании отпуска термостат перейдет к основной программе.



Составь индивидуальный график

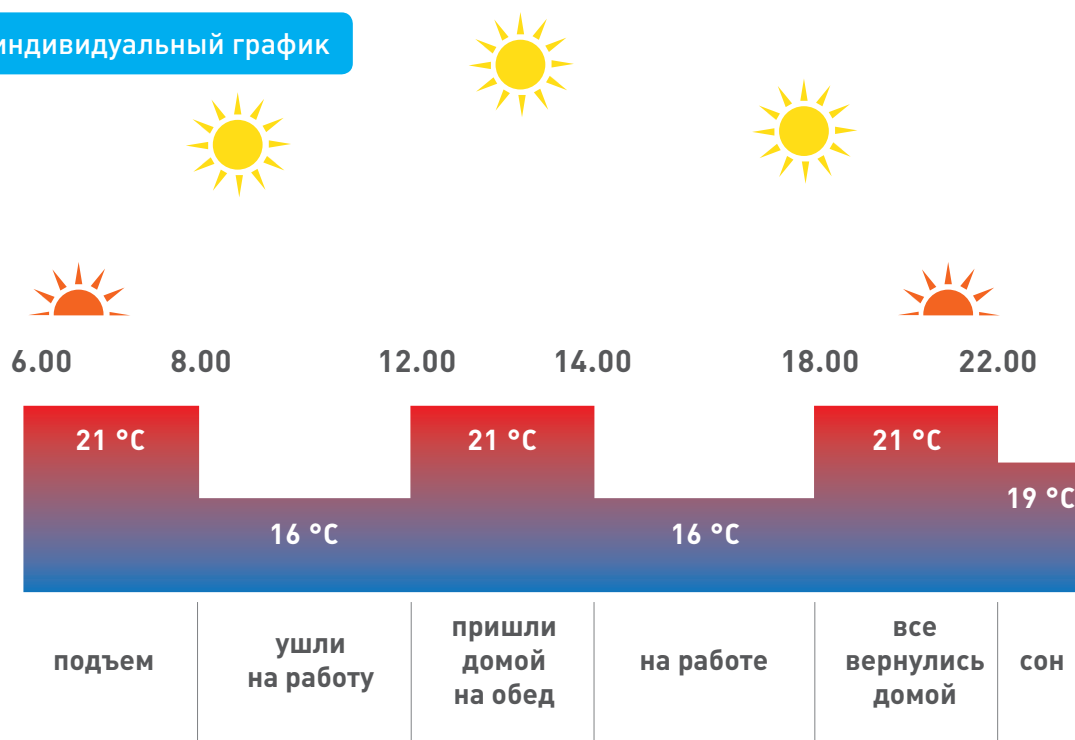

В термостатах ТЕПЛОСOM используются высокочувствительный датчик температуры с малой погрешностью, что позволяет добиться максимальной точности регулирования.



Автоматическая регулировка температуры



Экономичный расход батареи



Программирование температурных графиков



Программирование недели



Защита от замерзания



Экономия энергоресурсов

Особенности ТЕПЛОСOM TS-Prog-2AA/8:

- большой LCD дисплей
- индикация температуры в помещении
- индикация состояния котла
- индикация разряда батарей
- индикация неисправности системы
- часы реального времени
- калибровка температуры
- установка индивидуальной программы для каждого из 7 дней недели
- установка ограничения максимальной и минимальной температуры
- установка значения гистерезиса

- функция защиты насоса
- функция защиты системы от замерзания
- функция отпуск
- функция фиксации температуры
- работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой.

## Технические характеристики. TEPLOCOM TS-Prog-2AA/8A

Наименование параметра	Значение
Питание термостата	AA, 2 шт.
Контакты реле приемника	до 250 В, 8 А
Погрешность измерения	$\pm 0,5$ °C
Температура регулировки	5 °C...35 °C

