



SANICOM®

SANICOM® 1



10 м
8 м


80 м

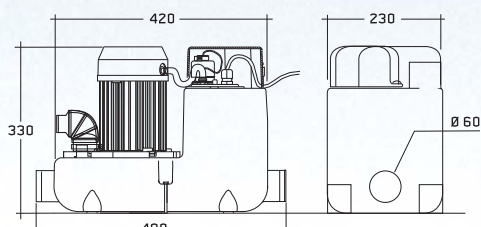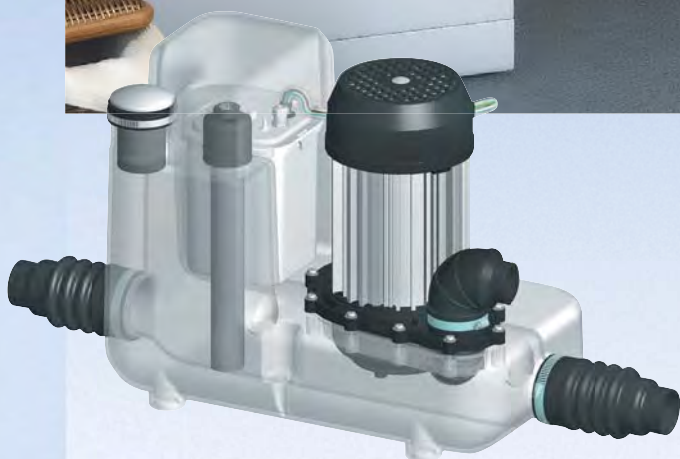


№	Деталь	Реф.
2	Крышка электроблока	BL120163
5	Мотор	MSEULCOM
6	Угловой патрубок	AU010407
12	Турбина	GU100140
17	Корпус помпы	BL120115
20	Муфта 62/40	AF120140
23	Корпус Sanicom®	RO250130
29	Электронная карта	AC120165
30	Конденсатор 8 мкФ	CO100110
31	Электрическая коробка	BL120300
34	Пусковое устройство — компрессионная камера	BL120131

Санитарный **САНИАСОС®** высокой производительности для интенсивного использования в общественных местах. **SANICOM®** может работать в высокотемпературном режиме и применяется для откачивания использованных вод в бытовых условиях и местах общественного пользования (бары, рестораны, парикмахерские, прачечные).

- возможное подключение использованные воды (не фекальные)
- откачивание по вертикали
SANICom — 8 м
SANICom 1 — 10 м
- откачивание по горизонтали до 80 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 32 до 40 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C, в короткие периоды 70°C
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора
SANICom — 750 Вт
SANICom 1 — 1300 Вт
- размеры Д x Г x В 420 x 230 x 330 мм
- аксессуары
внешний съемный обратный клапан

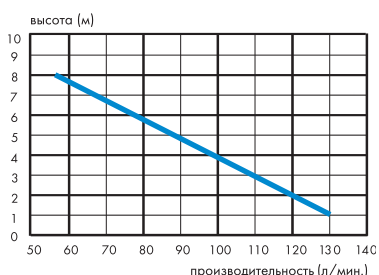

SANICom

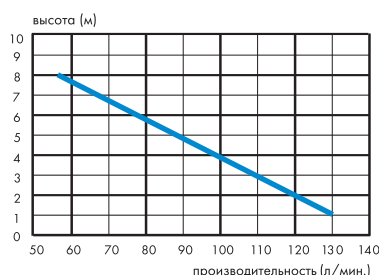

SANICom 1