



**ROYAL<sup>®</sup>**  
**CLIMA**

# МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия **MOBILE ELETTRONICO**



## **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Модели мобильных кондиционеров ROYAL Clima имеют наивысший класс энергоэффективности А.

## **3 РЕЖИМА РАБОТЫ**

Высокоэффективное охлаждение и режим осушения воздуха и режим вентиляции – перемешивания воздуха в помещении.

## **2 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА**

Возможность установить две скорости вентилятора: высокую и низкую.



9k

12k, 14k



Энергоэффективность



Компактный размер



LED-дисплей



2 скорости вентилятора



Таймер



Пульт ДУ



Хладагент R410A



Наличие горизонтальных и вертикальных регулируемых жалюзи позволяет направить охлажденный поток в нужную сторону.



В комплекте с мобильным кондиционером поставляется набор аксессуаров: выбросной патрубок к окну, соединительный патрубок и гибкий воздуховод.



Компактный пульт дистанционного управления надежно и комфортно лежит в руке.

Параметр / Модель	RM - M20CN-E	RM - M26CN-E	RM - M35CN-E	RM - M41CN-E
Напряжение электропитания, [50 Гц] В	220-240			
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A	A
	Производительность, кВт	2,0	2,6	3,5
	Потребляемая мощность, Вт	810	980	1250
	Рабочий ток, А	3,6	4,4	5,6
Уровень шума, дБ(А)	52	52	54	56
Расход воздуха, м³/ч	320	320	380	380
Марка компрессора	TECO	TECO	TECO	TECO
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	380	380	500	560
Максимальный потребляемый ток, А	3,4	4,7	6	7
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс защиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм	330×680×280	330×680×280	364×794×320	364×794×320
Вес нетто, кг	21	21	29	29
Подключение к сети	в розетку	в розетку	в розетку	в розетку
Диаметр гофрошланга, мм	150	150	150	150
Длина гофрошланга, мм	1500	1500	1500	1500
Выбросной патрубок, мм	190×75	210×92	210×92	210×92
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А	10	10	10	10

БЫТОВЫЕ  
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
МОБИЛЬНЫЕ  
КОНДИЦИОНЕРЫ


РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



Современная TOUCH-панель управления расположена на передней панели мобильного кондиционера.

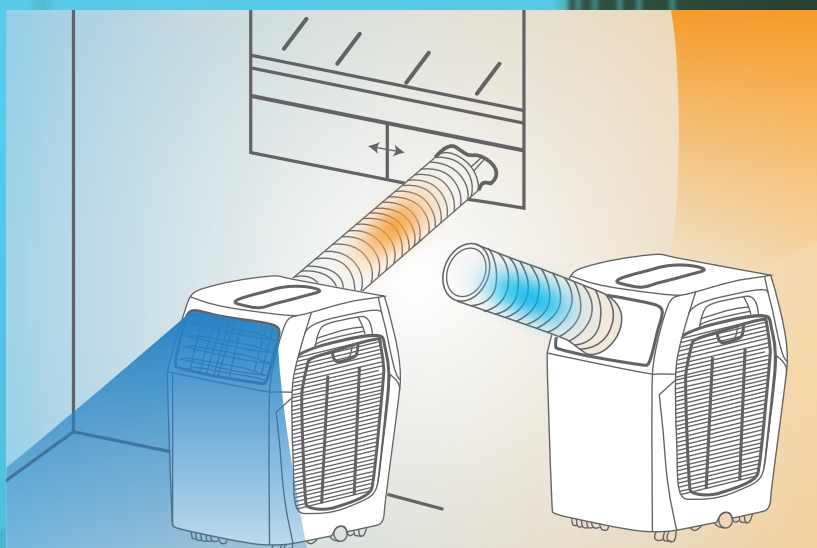

Благодаря реверсивной конструкции кондиционеры RACE и RACE SHADOW можно использовать на обогрев.

## Способен на многое

Серия представлена в двух цветовых гаммах: классический белый и серый с серебристыми вставками по бокам. Кондиционеры серии RACE и RACE SHADOW имеют три основных режима работы, три скорости вентилятора, дополнительные настройки, высший класс энергоэффективности А. Благодаря реверсивной конструкции кондиционеры RACE и RACE SHADOW можно использовать на обогрев.