


# SANIDOUCHE®




▲  
▲  
4 м  
40 м ▶▶▶

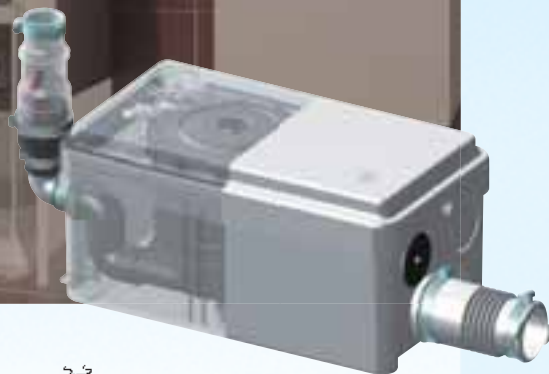

Небольшие размеры и низкий уровень включения **SANIDOUCHE®** позволяют установить его под душевым поддоном или в мебель ванной комнаты.

**Компактный бытовой САНИНАСОС®** для подключения умывальника, душа и биде.

- возможное подключение умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 22–32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (макс. до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 250 Вт
- размеры Д х Г х В 296 х 165 х 145 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

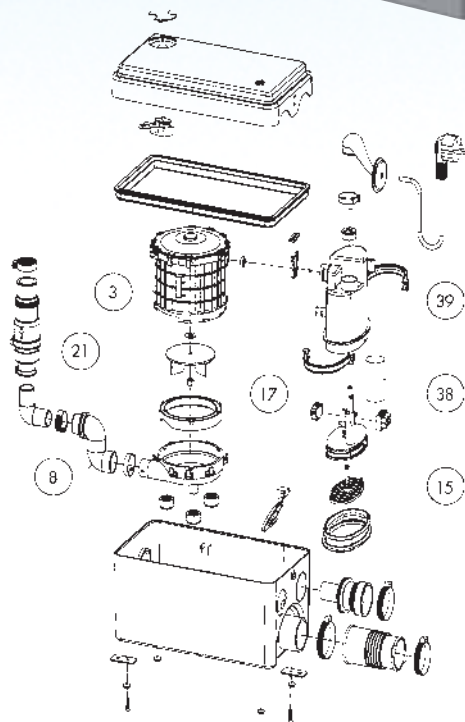

№	Деталь	Реф.
3	Мотор	MSEULD2
8	S-патрубок	AU010614
15	Мембрана	SI200184
17	Микровыключатель	SA100125
21	Обратный клапан	PCLB
38	Конденсатор	CO100105
39	Обжим мембраны	VA100144

