


SANISPEED®





7 м
70 м

Более экономичный насос для грязных стоков, для профессионального использования. Компактная и тихая модель насоса. Максимальная температура использования 75°C.

- **возможное подключение**
умывальник, душ, биде, ванна, посудомоечная машина, стиральная машина
- **откачивание по вертикали**
до 7 м
- **откачивание по горизонтали**
до 70 м
- **рекомендуемый диаметр труб для откачивания** 32 мм
- **допустимая температура использованных вод**
35°C, в короткие периоды 75°C
- **напряжение** 220–240 В / 50 Гц
- **потребляемая мощность**
400 Вт
- **размеры Д х Г х В**
373 x 185 x 275 мм
- **аксессуары**
внешний съемный обратный клапан



Возможна установка
Sanialarm

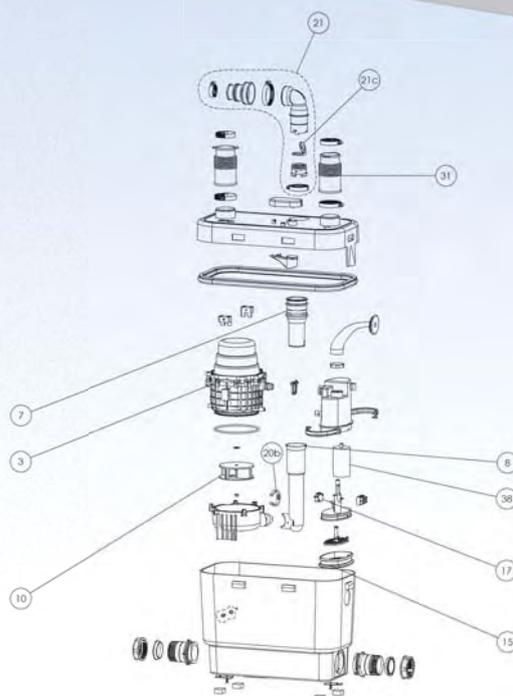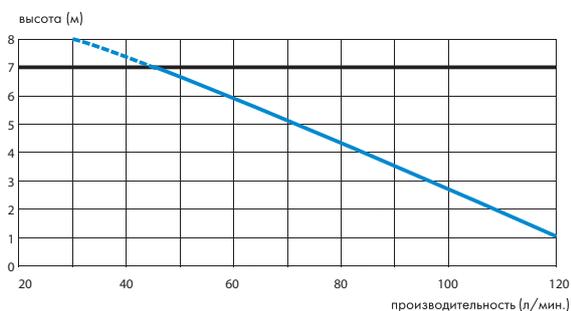

| № | Деталь | Реф. |
|-----|---------------------------------|----------|
| 3 | Мотор 110 SSP silence | MSEULSSP |
| 7 | Малая напорная трубка черная | BL120089 |
| 8 | Напорная трубка Ø31,4 | BL120032 |
| 10 | Турбина SPEED | GU100130 |
| 15 | Мембрана | SI200184 |
| 17 | Микровыключатель XGG | SA100140 |
| 21 | Нап. патрубков+ обратный клапан | CMBSAV |
| 21c | Створка обратного клапана | SI200117 |
| 31 | Муфта гофрир. 46/40 черная | BL120054 |
| 38 | Конденсатор 8mf | CO100110 |

